


KL 212EG

PRODUKTDATENBLATT
WWW.CONEN-PRODUKTE.DE

WANDKLAPPTAFEL AUS PREMIUM STAHLEMAILLE IN GRÜN, SERIE KL-E

MF: 200X120 CM FF: 100X120 CM

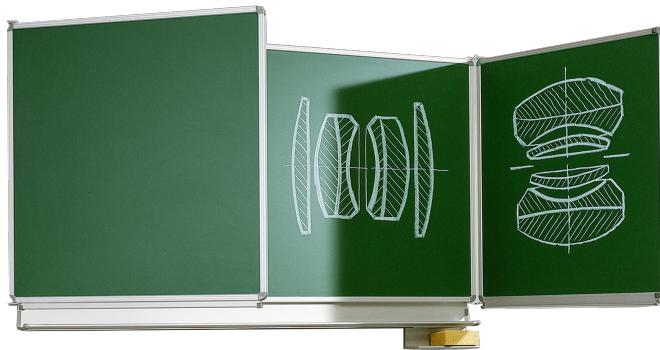

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Wandklapptafel aus Premium Stahlemaille ist mit Kreide beschreibbar. Sie ist zudem magnethaftend und feucht/trocken abwischbar. Haben Sie schon unser großes Sortiment an Kreide und Magneten gesehen?

Die Mittelfläche ist in verschiedenen Größen bestellbar. Dadurch passen sich die zwei Seitenflügel in ihren Maßen automatisch an die Mittelfläche an. Die Kanten der Tafelfläche sind wasserfest eingefasst und mit verschraubten, abgerundeten U-Profilen aus naturexoxiertem Aluminium versehen. Die Tafelecken sind abgedeckt durch profilübergreifende, gerundete Eckkappen aus ABS-Kunststoff. Die Mittelfläche ist zusätzlich mit einer Ablage aus einem naturexoxiertem, gerundetem Alu-Winkelprofil versehen.

Die gesamte Wandklapptafel ist in verschiedenen Farben erhältlich. Für jede einzelne Tafelfläche sind unterschiedliche Lineaturen wählbar.

Auf Anfrage auch mit Montage (Erdgeschoss) an feste, doppelbare Wände lieferbar.


Auch Montagen an Leichtbau- oder Trockenbauwände sowie Etagenlieferungen sind auf Anfrage möglich!

EIGENSCHAFTEN

- ohne Höhenverstellung
- magnethaftend
- trocken/feucht abwischbar
- Größe wählbar
- Auf Wunsch mit Lineatur lieferbar!
- mit Kreide beschreibbar
- vorbereitet für die Wandmontage




Geodreieck, Geometrie-Dreieck der Serie Profi Linie




Zeichendreieck der Serie Profi Linie


Zeichenlineal dm + cm Teilung, Profi Linie



Gerätetafel Deluxe II Profi Linie



Gerätetafel Basic II Profi Linie



Gerätetafel Basic Profi Linie



Wandmontiert

Artikelnummer	KL 212EG	
Tafelfläche	4000 mm - 1200 mm	157.5" - 47.2"
Montageart	Wandmontiert	
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Konferenzraum	
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar	
Material	Stahlemaille	

Conen Produkte GmbH
 Conenstr. 4
 54497 Morbach-Gonzerath
 Germany

T +49 6533 75-100
 F +49 6533 75-600
 E info@conen-produkte.de
www.conen-produkte.de

© Copyright by Conen Produkte GmbH