

T6065TRE

PRODUKTDATENBLATT  
WWW.CONEN-PRODUKTE.DE

## SCHRANK, 5 ORDNERHÖHEN - SERIE EVO180

B/H/T: 60X190X60 CM, 1 TÜR, ABSCHLISSBAR, TÜR ÖFFNET NACH RECHTS, MIT SOCKEL (81 MM)



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die evo180 Schränke und Regale in verschiedenen Höhen und Breiten sind ein Kernstück unseres evo180 Schrankwandprogrammes. Die Rückwand ist als Sichtrückwand ausgeführt, dementsprechend eignen sich alle evo180 Einzelschränke oder Schrankwände auch als Raumteiler.

Alle Schränke werden aus melaminharzbeschichteter E1-Feinspanplatte gefertigt, die FSC zertifiziert und formaldehydfrei sind. Als Kanten verwenden wir besonders robuste 2 mm starke ABS Kanten, die unter hoher Temperatur fest verleimt werden. Bitte wählen Sie Ihr Wunschdekor aus unserer Dekorpalette aus. Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar. Unsere hochwertigen Bodenträger verfügen über einen "Ausziehstop", so wird verhindert, dass Böden mit Inhalt darauf aus dem Regal oder Schrank rutschen können. Die Türen lassen sich dank 270° öffnender Scharniere an den Korpus anlegen. Sie sind mit einem Schloss verschließbar. An den Türen befindet sich eine Staublippe.

Konfigurieren Sie Ihren Wunsch-Schrank, indem Sie bei den angebotenen Varianten Ihre Auswahl treffen.

### EIGENSCHAFTEN


- Schrank, 5 Ordnerhöhen
- abschließbar, 4 verstellbare Einlegeböden
- Sichtrückwand
- Höhe 190 cm für Standard Ordner
- mit Sockel
- Tür öffnet nach rechts

### Zubehör



Freistehend

Artikelnummer	T6065TRE	
Breite / Höhe / Tiefe	600 mm / 1900 mm / 600 mm	23.6" / 74.8" / 23.6"
Gewicht	75 kg	165.3 lbs
Ordnerhöhen	5	
Einlegeböden	4	
Fächer	5	
Montageart	Freistehend	
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Büro und Objekt, Konferenzraum	
Material	Melaminplatte	
Bauart	Abschließbar	
Produktlinie	evo180	

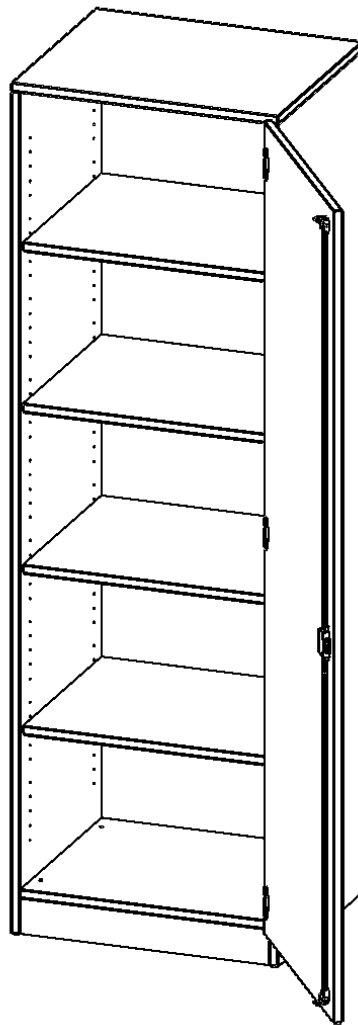

Conen Produkte GmbH  
 Conenstr. 4  
 54497 Morbach-Gonzerath  
 Germany

T +49 6533 75-100  
 F +49 6533 75-600  
 E [info@conen-produkte.de](mailto:info@conen-produkte.de)  
[www.conen-produkte.de](http://www.conen-produkte.de)

© Copyright by Conen Produkte GmbH

02.04.2026  
 Seite 2/2